

# Pulse capacitors polypropylene film capacitors Polypropylénové impulsní kondenzátory

## KPI 349 E



INFO

### Applications:

Capacitors for applications as IGBT modules protection. Protection circuits in SMPSSs, snubber circuits, high voltage and high current applications, high pulse operation.

### Construction:

This capacitors are made of metal Al - foil. Dielectricum is polypropylene film. Plastic prismatic case sealed with epoxy resin. The case and resin are flame retardand (UL - class 94 V-0).

Reference standard: IEC 60384-1  
IEC 60384-17

### Použití:

Kondenzátory jsou určeny pro přímou montáž k modulům IGBT, pro aplikace v obvodech SMPSSs, v obvodech SNUBBER, v obvodech s vysokým napětím a vysokými proudovými impulsy při velkém impulsním zatížení.

### Konstrukce:

Kondenzátor tvoří Al fólie. Dielektrikum je polypropylénová fólie. Plastové prismatické pouzdro zalité epoxy - pryskyřicí. Pouzdro i pryskyřice jsou samozhášivé (UL 94 V-0).

Kondenzátory odpovídají doporučením normy: IEC 60384-1, IEC 60384-17

### Tolerance of capacitance: Tolerance capacity:

± 20% (M), ± 10% (K), ± 5% (J)

### Climatic category (IEC 60068-1), Klimatická kategorie:

40/085/56

### Temperature range: Rozsah pracovních teplot:

- 40°C ÷ + 85°C

### Category voltage Uc: Napětí teplotní kategorie:

Uc = Ur, T ≤ 85°C

The max. permissible ambient temperature is +70°C for the operation by rated power.

Nejvyšší přípustná teplota okolí při jmenovitém zatížení kondenzátoru nesmí překročit +70°C.

### Dissipation factor tgδ at:

Ztrátový číselník tgδ při: 1kHz, +25°C

tgδ < 0,0005

Insulation resistance at 100 VDC after 1 min charging between terminals:

Izolační odpor při 100V=, po 1 min. nabíjení (+25°C) mezi vývody:

30 GΩ / C [μF] ≤ Ris < 100GΩ

ESL [nH] measured at resonant frequency < 30 nH

ESL [nH] měřená na rezonančním kmitočtu < 30 nH

### Max. pulse rise time dU/dt [V/μsec]:

Maximální přípustné impulsní zatížení:

Typ Type	KPI 349 E
dU/dt [V/μsec]	1000




### Max. permissible current pulse:

Max. přípustný proudový impuls:

$$I_p [A] = C [\mu F] \times \frac{dU}{dt} [V/\mu sec]$$

Typ, Type	KPI 349 E		
Rated voltage Jmen. prac. napětí	2500 VDC/650 VAC		
Capacitance Kapacita C <sub>N</sub> [μF]	Dimensions Rozměry B x H x L [mm]	ESR [mOhm] at 100 kHz	I <sub>RMS</sub> [A] at +85°C
0,10	22 x 30 x 42,5	12	8
0,12	28 x 37 x 42,5	10	10
0,15	28 x 37 x 42,5	10	10
0,22	30 x 45 x 42,5	6	12
0,25	35 x 45 x 42,5	5	14

Other values available upon request Jiné hodnoty zhotovíme po dohodě.

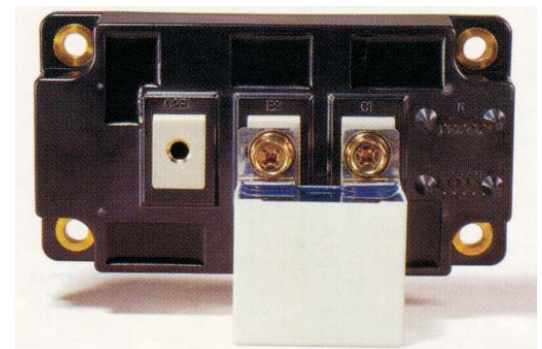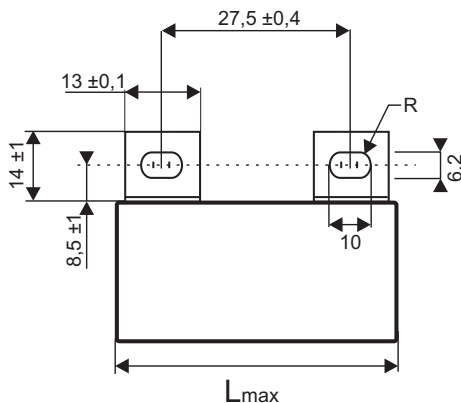

### Non recurrent surge voltage U<sub>pk</sub>:

Nejvyšší přípustné neopakovatelné špičkové napětí U<sub>pk</sub>:

Typ Type	KPI 349 E
U <sub>pk</sub>	3000 VDC

### Test voltage at + 25°C:

Zkušební napětí při + 25°C: 2×U<sub>r</sub> 2 sec