

MKP Metalizované polypropylénové kondenzátory

MKP Metallized Polypropylene Film Capacitors

ES Elektronické součástky CZ, a.s.

Syllabova 380/41, 703 00 OSTRAVA - Vítkovice

Tel.: +420/ 595 781 623, 596 623 385

Fax: +420/ 595 781 612, 596 623 386

E - mail: eso@es-ostrava.cz

Web Site: <http://www.es-ostrava.cz>

MKP 364



Konstrukce kondenzátorů:

kondenzátory jsou vyrobeny z metalizované polypropylénové fólie v bezinduktivním provedení, mají samoregenerační schopnost. Zapouzdřeny jsou v plastovém samozhášivém pouzdro a závit epoxidovou pryskyřicí. Na přání zákazníka též provedení dle UL 94 V-0.

Vývody:

měděný pocínovaný drát nebo pájecí očka nebo nážové konektory

Odpovídající normy:

ČSN IEC 60384 1, CSN IEC 60384-16

Zkoušeno: IEC60068-1, IEC60384-16

CZ-1162

Kategorie klimatické odolnosti:

dle IEC 60068-1 55/100/56

Rozsah pracovních teplot:

-55°C až +100°C

Jmenovitá kapacita:

Jmenovité hodnoty kapacity - viz tabulka.

Construction of capacitors:

Metalized polypropylene film capacitors noninductive constructions, radial plastic case. Self - healing ability, epoxy resin sealed. Flame retardant execution upon request also UL 94 V-0.

Leads:

tinned cooper wire or tab terminals or fastons

Reference standards:

IEC 60384-1, IEC 60384-16

Approvals: IEC60068-1, IEC60384-16

CZ-1162

Climatic resistivity category:

dle IEC 60068-1 55/100/56

Temperature range:

-55°C až +100°C

Nominal capacitance:

nominal capacitance values - see table.

Tolerance jmenovité kapacity:

± 20% (M), ± 10% (K), ± 5% (J), ± 2%, ± 1% nebo jiné tolerance na přání

Nominal capacitance tolerance:

± 20% (M), ± 10% (K), ± 5% (J), ± 2%, ± 1% or arbitrary tolerances on request

Ztrátový činitel tgδ při +25°C ±5°C a 1 kHz: < 0,001
Dissipation Factor tgδ at +25°C ±5°C and 1 kHz: < 0,001

Izolační odpor Ris, časová konst. tis

Insulation resistance Ris, Time const. tis

tis = Ris × C [sec; MΩ; µF]
C > 0,33 µF tis min. 30 000 sec.,

Nejvyšší přípustné impulsní zatížení dU/dt ≤ 10V/µsec

Maximum pulse rise time dU/dt (V/µs) ≤ 10V/µsec

Jestliže pracovní napětí U_{OP} je nižší než U_R ,

lze zvýšit dU/dt v poměru U_R/U_{OP}

If the applied voltage U_{OP} is less than U_R ,

the dU/dt value can be increased by the ratio U_R/U_{OP}

Zkušební napětí mezi vývody:

$U_T = 1,6 \times U_R$ po dobu 2 s, + 25°C ±5°C

Test voltage between terminations:

$U_T = 1,6 \times U_R$ applied for 2 s at +25 °C ±5 °C

Napětí teplotní kategorie Uc:

aždo teploty + 85°C $U_c = U_R$

Od + 85°C do 100°C se U_c snižuje

o 1,25% z U_R na každý °C nad +85°C

Category voltage:

up to +85°C $U_c = U_R$

For temperature between +85°C and +100 °C a decreasing factor of 1,25% per °C and the rated voltage U_R has to be applied.

Přípustné zatížení střídavým napětím

400 V 50 Hz až do teploty na povrchu kondenzátoru +85°C


Permissible AC working Voltage

400 V 50 Hz till +85°C on the surface of the capacitor

Tento kondenzátor nahrazuje zastaralé typy TESLA TC 667, TC 669

These capacitors replace the old types TESLA TC 667, TC 669

Pokud zákazník nespecifikuje konstrukci pouzdra a provedení vývodů, výrobce dodá kondenzátory v provedení do plošného spoje. If the customer does not specify the construction of case and leads, the manufacturer supply the type for printed circuits.

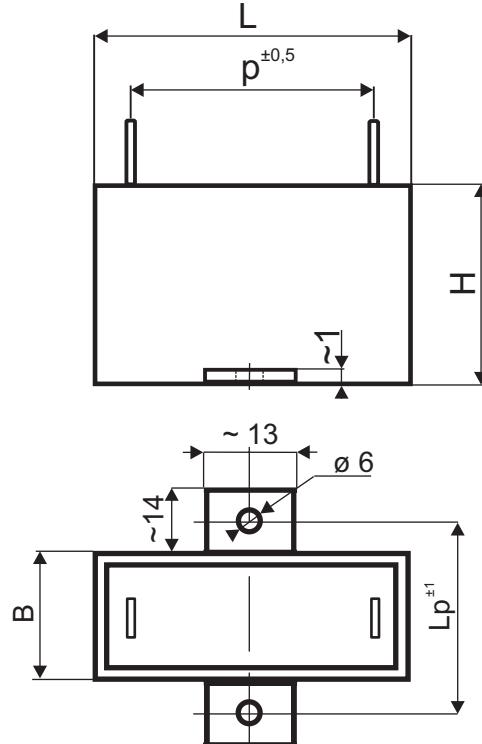

Typ, Type	MKP 364
Jmenovité napětí Nominal voltage $U_R = DC/AC$	1000 400*
Jmenovitá kapacita C_R Nominal capacitance C_R	Maximální rozměry Maximal dimensions $B \times H \times L \times p \times (L_p)$ (mm)
2 µF** 3 4 5 8 10	27x39x58x52,5x45 27x39x58x52,5x45 27x39x58x52,5x45 27x39x58x52,5x45 35x50x70x65x55 35x50x70x65x55

* tento typ kondenzátorů není určen pro práci v obvodech sítového napětí!
Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím.

* these capacitors are not suitable for across the line applications!

The manufacturer is not responsible for any damages, caused by the improper installation and application.

** jiné hodnoty kapacity po dohodě other values of capacity on request